

CADA GOTTA SE MANTIENE.




TDR ULTRA SANITARIO

01 800 TUBERÍA 8823742
www.tododren.com



Tododren
GENERAMOS PROGRESO

TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TDR ULTRA SANITARIO

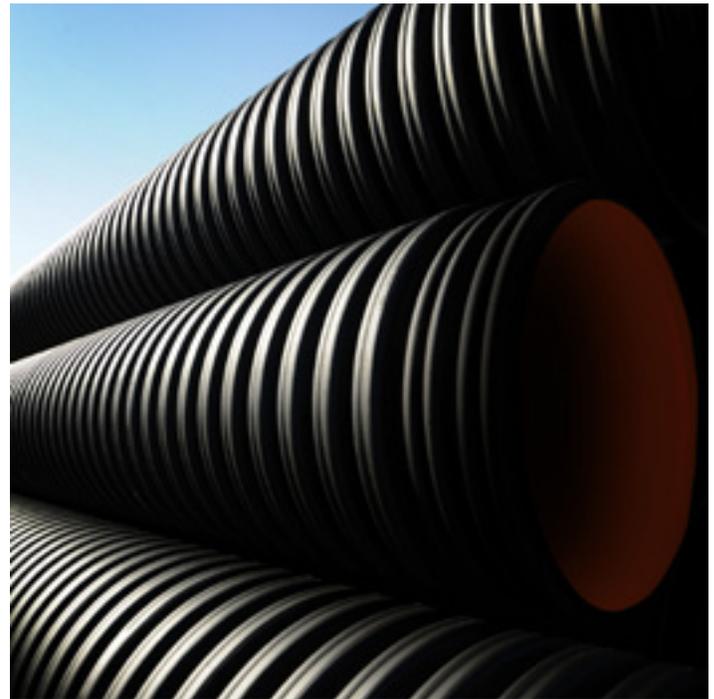

UN PRODUCTO LÍDER EN LATINOAMÉRICA POR SUS CUALIDADES EXCEPCIONALES DE RESISTENCIA, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

TDR ULTRA SANITARIO es un producto insuperable y de la más alta calidad, exclusivo de Tododren.

- Esta tubería cuenta con certificado de producto de conformidad con la Nom-001-CONAGUA-2011 bajo la norma de referencia NMX-E-241-CNCP-2013 que asegura la hermeticidad de nuestras tuberías acorde a las especificaciones más exigentes a nivel nacional.
- Interior de tubo en color Naranja Tododren brinda la visibilidad e intensidad precisa que facilita su inspección.

UNIÓN 100% HERMÉTICA



Supera las especificaciones y parámetros requeridos para aplicaciones de drenaje sanitario.

- NMX-E-241-CNCP-2013
- NOM-001-CONAGUA-2011

TDR ULTRA SANITARIO / Longitud Efectiva: 6.1 mts

Diam. Nominal		Diametro Interno	Espesor de pared mínimo				Longitud mínima de casquillo o campana		Rigidez del anillo	Color	
mm	(pulg)	Di mín	e_4		e_5		(Lc)		SN	Exterior	Interior
100	4"	100	1,0	0.039	0,6	0.023	32	1.259	SN 4 SN 8 SN 16	Negro	Naranja Tododren
150	6"	145	1,3	0.051	1,0	0.039	43	1.692			
200	8"	195	1,5	0.059	1,1	0.043	54	2.125			
250	10"	245	1,8	0.070	1,5	0.059	59	2.322			
300	12"	294	2,0	0.078	1,7	0.066	64	2.519			
375	15"	369	2,4	0.094	2,0	0.078	71	2.795			
450	18"	450	2,8	0.110	2,2	0.086	79	3.110			
600	24"	588	3,5	0.137	2,5	0.984	96	3.779			
750	30"	751	4,3	0.169	2,5	0.984	112	4.409			
900	36"	902	4,8	0.188	3,0	0.1181	129	5.078			
1050	42"	1051	5,0	0.196	3,2	0.1259	145	5.708	SN 2 SN 4 SN 8		
1200	48"	1185	5,0	0.196	3,5	0.1377	162	6.377			
1500	60"	1501	5,0	0.196	4,0	0.1574	162	6.377			

Nota 4. Cuando se utilicen coples de unión, la longitud del casquillo (Lc) en cada extremo debe ser como mínimo el que se indica en ésta tabla.